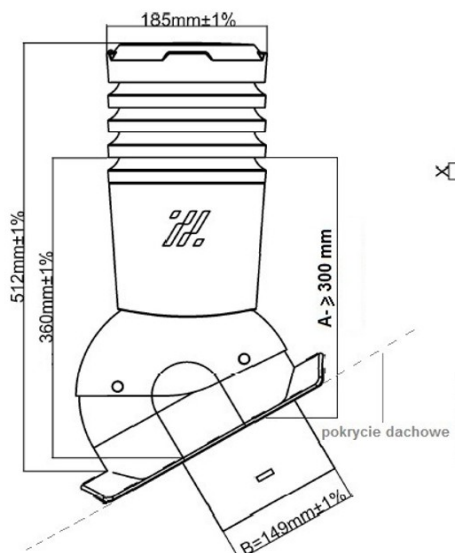


Kominek wentylacyjny ECOLINE PREMIUM do blachodachówek Ø150

Kominek wentylacyjny Ecoline Premium fi 150 służy do odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych oraz może stanowić zakończenie pionu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń użytkowych w budynku. Produkt posiada system odprowadzenia kondensatu oraz poziomice w czapce ułatwiające precyzyjny montaż na dachu. Kominek wykonany jest z polipropylenu stabilizowanego UV, dzięki czemu odporny jest na działanie warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.
ITB-KOT-2020/1635

Dane techniczne

| | |
|-------------------|--|
| Materiał: | PP – polipropylen barwiony w masie, uszczelka butylowa |
| Wysokość: | 512 mm |
| Średnica otworu: | 150 mm |
| Waga produktu: | 1550 g |
| Rodzaj pokrycia: | Blachodachówki o różnych profilach przetłoczenia |
| Rodzaj kominka | Regulowany |
| Zakres regulacji: | 5 - 45° |
| Izolacja | Nie |
| Kod produktu: | ECO KB_-2- |
| Gwarancja: | 5 lat |


Kolorystyka produktów:

1- RAL 8017 2- RAL 9005 3- RAL 7024 4- RAL 3009 5- RAL 6020 6- RAL 8004 7- RAL 8019 9- RAL 7016 10- RAL 7036


Rodzaje podstaw:


Opakowanie zawiera: kominek Ecoline Premium, podstawę profilowaną z uszczelką butylową, rurę wywiewną, zestaw wkrętów, instrukcję montażu